GABINETE MURAL

SERIE FOS-SII

transworld

DESCRIPCIÓN

Gabinete Mural de solida estructura de rápida y fácil instalación al muro, fabricados en acero del tipo laminado en frío de 1,2 mm con acabado de la superficie desengrasada, tratado por ácido con prevención de óxido y fosfato con aplicación de una capa de protección electroestática.

Puerta frontal con vidrio templado y ahumado de 5 mm, con chapas y llaves en acero, incluye 4 rieles ajustables, ventilador a 220 v, que permite una mejor y mayor circulación del aire desde el interior hacia exterior del gabinete, kit pernos/jaula para la instalación de equipamiento a 19”, consta de paneles laterales desmontables, entrada de cables en la parte superior e inferior, el grado de protección de estos son IP 20. Los gabinetes Foster cumplen con las normativas de estándares internacionales ANSI/EIA-RS 310 D, EIC287-2 y ETSI.

DIAGRAMA

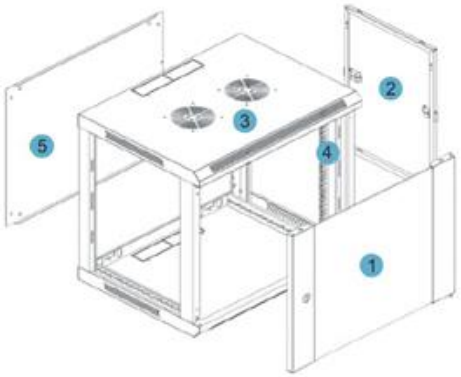

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	PUERTA FRONTAL DE VIDRIO, CON CHAPA	1
2	LATERAL CIEGO, CON SUJECION	2
3	TECHO Y UNIDAD (ES) VENTILACIÓN	1
4	RIEL SOPORTE	4
5	TAPA TRASERA	1

ESPECIFICACIONES

Fabricados en acero del tipo laminado en frío de 1,2 mm	Puerta frontal con vidrio templado y ahumado de 5 mm	Incluye 4 rieles ajustables	Ventilador a 220 v Cantidad varia según modelo	Kit pernos/jaula

Paneles laterales desmontables	Entrada de cables en la parte superior e inferior	Grado de protección de IP 20	Carga Estática 60 kg

DIMENSIONES Y CODIGOS

CODIGO	ALTURA U	ANCHO	FONDO
FOS-SII-6404	4U	600 MM	450 MM
FOS-SII-6406	6U	600 MM	450 MM
FOS-SII-6606	6U	600 MM	600 MM
FOS-SII-6409	9U	600 MM	450 MM
FOS-SII-6609	9U	600 MM	600 MM
FOS-SII-6412	12U	600 MM	450 MM
FOS-SII-6612	12U	600 MM	600 MM
FOS-SII-6615	15U	600 MM	600 MM
FOS-SII-6618	18U	600 MM	600 MM
FOS-SII-6622	22U	600 MM	600 MM

- Gabinetes de 4U a 9U incluye 1 extractor de aire, de 12U a 22U incluyen 2 extractores de aire.

MARCA